



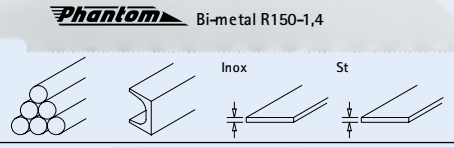

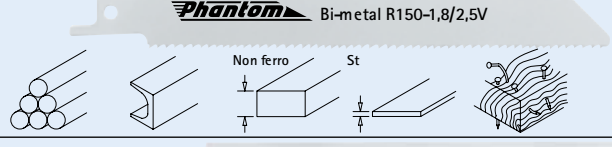

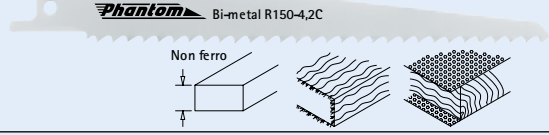
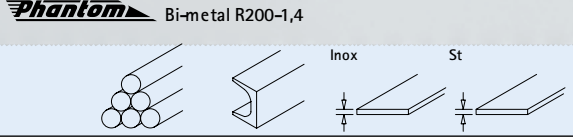
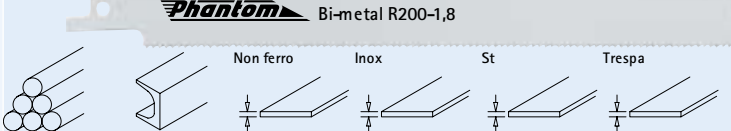


64.600

PHANTOM Reciprozaag

de minimale afname is per verpakkingseenheid van 5 stuks.

Artikelnr.	Type	l	h	b	Tandsteek en Omschrijving	Afbeelding
64.600.1008	R 100-0,8	100	19	0,9	tandsteek 0,8 mm Bi-metaal, voor dun plaatmateriaal	
64.600.1014	R 100-1,4	100	19	0,9	tandsteek 1,4 mm Bi-metaal, voor me- taal en RVS, buizen en profielen	
64.600.1025	R 100-2,5	100	19	0,9	tandsteek 2,5 mm Bi-metaal, voor me- taal, non-ferro, hout, hout met spijkers, multiplex, buizen en profielen	
64.600.1510	R 150-1	150	19	0,9	tandsteek 1 mm Bi-metaal, voor dun plaatmateriaal	
64.600.1514	R 150-1,4	150	19	0,9	tandsteek 1,4 mm Bi-metaal, voor me- taal en RVS, buizen en profielen	
64.600.1518	R 150-1,8	150	19	0,9	tandsteek 1,8 mm Bi-metaal, voor metaal, non-ferro, RVS, trespas, buizen en profielen	
64.600.1522	R 150-1,8/2,5V	150	19	1,3	tandsteek 1,8/2,5 mm Bi-metaal, zware uitvoering, variabele vertanding, voor hout met spijkers, non- ferro, metaal, buizen en profielen	
64.600.1525	R 150-2,5	150	19	0,9	tandsteek 2,5 mm Bi-metaal, voor me- taal, non-ferro, hout, hout met spijkers, multiplex, buizen en profielen	
64.600.1540	R 150-4,2C	150	19	1,3	tandsteek 4,2 mm Bi-metaal, zware uitvoering, voor dik (hard)hout, dik non- ferro en multiplex	
64.600.2014	R 200-1,4	200	19	0,9	tandsteek 1,4 mm Bi-metaal, voor me- taal en RVS, buizen en profielen	
64.600.2018	R 200-1,8	200	19	0,9	tandsteek 1,8 mm Bi-metaal, voor metaal, non-ferro, RVS, trespas, buizen en profielen	

64.600

PHANTOM Reciprozaag

Artikelnr.	Type	l1	h	b	Tandsteek en Omschrijving	Abbeiding
64.600.2023	R 200-1,8/2,5V	200	19	1,3	tandsteek 1,8/2,5 mm Bi-metaal, zware uitvoering, variabele vertanding, voor hout met spijkers, non-ferro, metaal, buizen en profielen	Phantom Bi-metal R200-1,8/2,5V
64.600.2025	R 200-2,5	200	19	0,9	tandsteek 2,5 mm Bi-metaal, voor metaal, non-ferro, hout, hout met spijkers (pallets) en multiplex	Phantom Bi-metal R200-2,5
64.600.2090	R 200-2,4/4,2V	200	19	1,3	tandsteek 2,4/4,2 mm Bi-metaal, zware uitvoering, variabele vertanding, voor GFK, hout met spijkers, spaanplaat, non-ferro en profielen	Phantom Bi-metal R200-2,4/4,2V
64.600.2218	R 230-1,8	230	19	0,9	tandsteek 1,8 mm Bi-metaal, voor metaal, non-ferro, RVS, buizen en profielen	Phantom Bi-metal R230-1,8
64.600.2232	R 230-2,2/3,2V	230	19	1,3	tandsteek 2,2/3,2 mm Bi-metaal, zware uitvoering, variabele vertanding, voor hout, hout met spijkers, (dik) non-ferro en profielen	Phantom Bi-metal R230-2,2/3,2V
64.600.2342	R 230-4,2C	230	19	1,3	tandsteek 4,2 mm Bi-metaal, zware uitvoering, voor dik (hard)hout, dik non-ferro en multiplex	Phantom Bi-metal R230-4,2C
64.600.2356	R 230-5/6,5V	230	19	1,3	tandsteek 5/6,5 mm CV, variabele vertanding, voor snel zagen in dik en nat hout	Phantom CV R230-5/6,5V
64.600.2518	R 250-2	250	19	1,3	tandsteek 2 mm Bi-metaal, zware uitvoering, voor hout, hout met spijkers (pallets), metaal, buizen en profielen	Phantom Bi-metal R250-2
64.600.3018	R 300-1,8	300	19	0,9	tandsteek 1,8 mm Bi-metaal, voor metaal, non-ferro, RVS, buizen en profielen	Phantom Bi-metal R300-1,8
64.600.3025	R 300-2,5	300	19	0,9	tandsteek 2,5 mm Bi-metaal, voor metaal, non-ferro, hout, hout met spijkers, multiplex, buizen en profielen	Phantom Bi-metal R300-2,5
64.600.3032	R 300-4,2C	300	19	1,3	tandsteek 4,2 mm Bi-metaal, zware uitvoering, voor dik (hard)hout, dik non-ferro en multiplex	Phantom Bi-metal R300-4,2C